

Karta katalogowa - materiałowa

Filtr węglowy ADS-1,5


Zastosowanie: instalacje wentylacji mechanicznej, gdzie wymagana jest redukcja LZO

Wymiary zewnętrzne

długość: 630mm
szerokość: 500mm
wysokość: 750mm

Światło otworu wej/wyj:
690 x 440 [mm]

Maksymalny przepływ powietrza:
1.500 m³/h

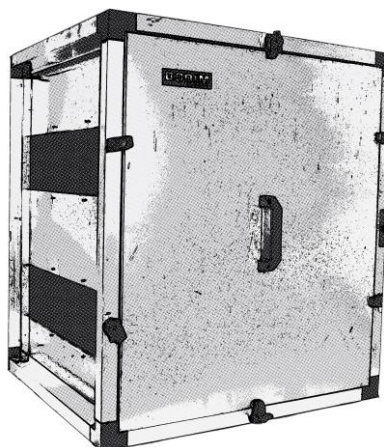

Węgiel aktywny:

520 x 440 x 96	4 szt.
Ilość zastosowanego węgla:	85 litrów (ok 44 kg)
Zdolność magazynowania LZO:	ok 14-30 kg
Spadek ciśnienia dla przepływu 1.500 m ³ /h:	120 Pa
Skuteczność redukcji LZO:	90%
Czas kontaktu	0,2s

Obudowa: profile aluminiowe, blacha ocynkowana izolowana
W procesie produkcji nie użyto silikonu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów.