

Karta katalogowa - materiałowa

Filtr węglowy ADS-10

Zastosowanie: instalacje wentylacji mechanicznej, gdzie wymagana jest redukcja LZO

Wymiary zewnętrzne

długość: 860mm

szerokość: 1260mm


wysokość: 2000mm

Światło otworu wej/wyj:

1200 x 1940 [mm]

Maksymalny przepływ powietrza:

10.000 m³/h

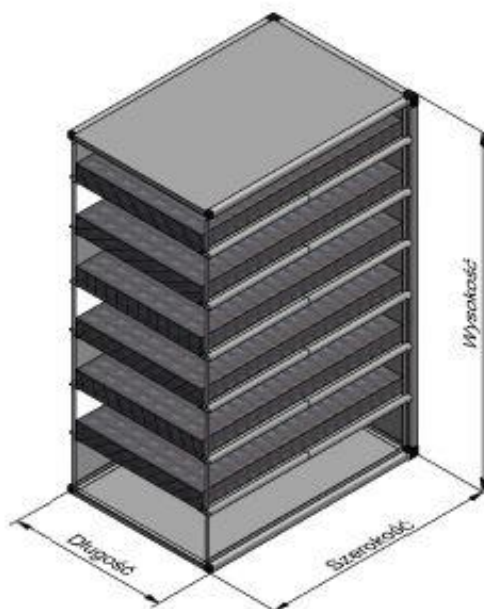

Węgiel aktywny:

750 x 600 x 96

14 szt.

Ilość zastosowanego węgla:

567 litrów (ok 290 kg)

Zdolność magazynowania LZO:

ok 90 kg

Spadek ciśnienia dla przepływu 10.000 m³/h:

120 Pa

Skuteczność redukcji LZO:

90%

Czas kontaktu

0,2s

Obudowa: profile aluminiowe, blacha ocynkowana izolowana
W procesie produkcji nie użyto silikonu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów.